



超軽量、超広角。

MAX LIGHT & MAX WIDE

屋外用サインLED電球 超軽量、超広角。

照射角度160°により白熱電球の光の拡がりをそのまま再現。

超軽量アルミ LED電球
アルブレード 15W/33W

ALBLED!™

700g
160°



ALB-40H / 昼光色タイプ
5500K ~ 6000K
24ヶ月製品保証



ALB-15H / 昼光色タイプ
5000K
24ヶ月製品保証



ALB-15L / 昼光色タイプ
3000K
24ヶ月製品保証


290g
160°



300W同等以上消費電力 89%削減
300Wハラストレス水銀灯代替時

160W同等以上消費電力 93%削減
160Wハラストレス水銀灯代替時

W6000XH3000 ALB-40H 4灯 平均照度 443 lx

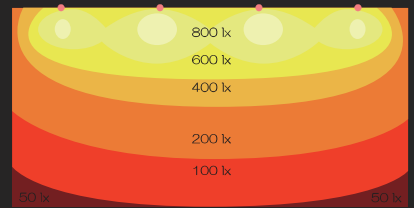

照射サイズ	照射距離	ALB-40	平均照度
幅 6m	照射距離	LED PAR48 Lamp 33W	443 lx
高さ 3m	照射距離	3820 lm	68 lx
照射角度	照射距離	0 m	最小照度
照射距離	照射距離	1 m	最大照度
照射角度	照射距離	60 deg	1112 lx

基本仕様

消費電力 33W
重量 700g (typ)
口金 E39
定格電圧 100V±10% 200V±10%
定格電流 0.34A / 0.18A
力率 0.95
使用温度 -20°C~40°C
保護等級 IP65
設計寿命 40,000時間
LED素子 台湾 EPISTAR社
LED構造 COB (Chip On Board)
規格取得 PSE
保証期間 24ヶ月 (製品保証)
部品の交換 58°C (typ)

※製品の仕様・外観は改良のため予告なく変更することがあります。
※IP65はE39口金部分を除きます。
※点灯後ヒートシンク温度は室温25°C時



W5000XH1000 ALB-15H 4灯 平均照度 486 lx



照射サイズ	照射距離	ALB-15H	平均照度
幅 5m	照射距離	LED PAR38 Lamp 15W	486 lx
高さ 1m	照射距離	1292 lm	193 lx
照射角度	照射距離	0 m	最小照度
照射距離	照射距離	1 m	最大照度
照射角度	照射距離	45 deg	672 lx

基本仕様

消費電力 15.9W / 16.3W
重量 290g (typ)
口金 E26
定格電圧 100V±10% 200V±10%
定格電流 0.17A / 0.09A
力率 0.90
使用温度 -20°C~50°C
保護等級 IP65
設計寿命 50,000時間
LED素子 日亜製
LED構造 COB (Chip On Board)
規格取得 PSE CE
保証期間 24ヶ月 (製品保証)
部品の交換 45°C (typ)

※製品の仕様・外観は改良のため予告なく変更することがあります。
※IP65はE26口金部分を除きます。
※点灯後ヒートシンク温度は室温25°C時

